

# TOSHIBA


Klimasysteme & Wärmepumpen



# SEIYA

*Evolution and Future*

**Gutes Klima.  
Himmlische Ruhe.**



## Angenehme Ruhe – Innen und außen

Als wirtschaftliche und leise Lösung setzt SEIYA auf die bewährte Inverter- und Kompressortechnologie von Toshiba und das Kältemittel R32. So bietet Ihnen das System eine mit A++ eingestufte Energieeffizienzklasse im Kühlmodus sowie ganzjähriges Wohlbefinden.



## Zuverlässigkeit und Innovation aus Japan



### Entwickelt für Zuverlässigkeit

**Innovation, Effizienz, höchste Zuverlässigkeit, Energieeinsparungen, Respekt für die Umwelt:** Diese Werte stehen im Zentrum unserer Arbeit bei Toshiba.

Seit mehr als 50 Jahren bietet Toshiba seinen Kunden die bewährte Präzision und das Know-how vollendeter japanischer Qualität.

### Innovative Invertertechnologie von Toshiba

Die innovative Rollkolben-Kompressor-Technologie von Toshiba vereint höchste Leistung mit einer Zuverlässigkeit, die ihresgleichen sucht. Durch die Reduktion der Leistungsschwankungen auf ein Minimum wird eine konstante Temperatur sichergestellt. So erzielt das System höchste Effizienz, während gleichzeitig Nebengeräusche eliminiert werden.

Dank der Invertertechnologie von Toshiba ist SEIYA in der Lage, die Drehzahl des Kompressors immer bedarfsgemäß anzupassen und somit Heiz- und Kühlleistung konstant zu regulieren.



# SEIYA

### Täglicher Komfort

SEIYA wurde für allerhöchsten Komfort entwickelt. Mit exklusiven Funktionen und höchster Performance wird tägliches Wohlbefinden zur Realität – für alle.


### Gönnen Sie sich effiziente Leistung mit A++

Die gesamte Produktserie verfügt über effiziente Kühlleistung auf Stufe A++ sowie Heizleistung auf Stufe A+. So erhalten Sie optimales Klima bei besonders niedrigem Energieverbrauch.



### Perfektes Klima – himmlische Ruhe

Um Lärm zu reduzieren und das Wohlbefinden zu erhöhen, regelt die Silent-Funktion von SEIYA den Geräuschpegel des Außengeräts auf die Hälfte herunter, während die Quiet-Funktion den Pegel des Innengeräts reduziert. Damit Sie ruhig schlafen können.

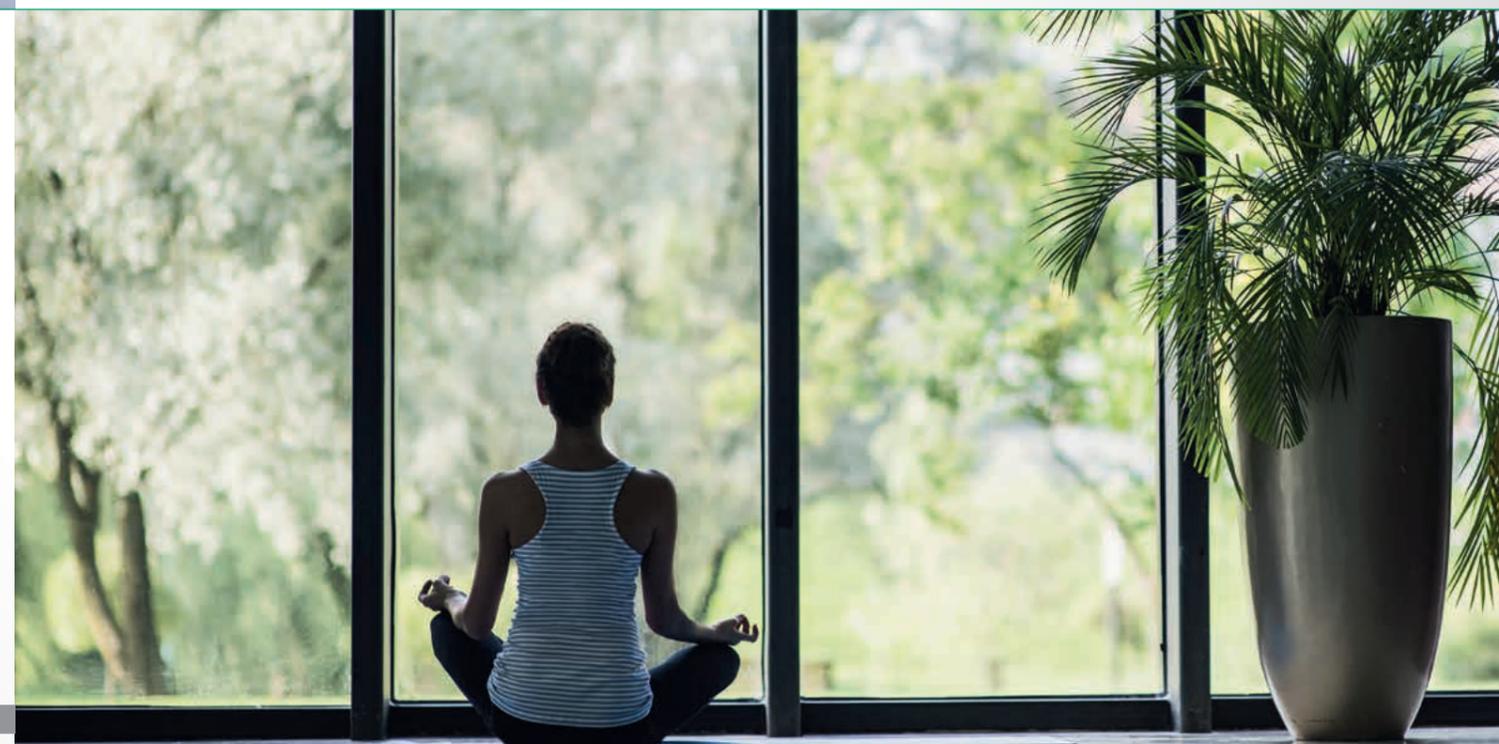

## Uneingeschränkter Komfort

 **Ultraleises System**  
nicht mehr als  
**19 dB(A)\***

\*1,5 kW-Modell

### QUIET-MODUS – FÜR MEHR ENTSPANNUNG IM LEBEN

Der Quiet-Modus wird durch Betätigen der Ventilator-Taste aktiviert. Sowohl die Ventilator-drehzahl als auch der Geräuschpegel des Innengeräts werden so merklich reduziert.



 **Betrieb im  
Silent-Modus**  
Extra-Leise-Funktion

### UNGESTÖRT – EGAL WO

Mit dem Silent-Modus von SEIYA können Anwender den Geräuschpegel des Außengeräts gezielt reduzieren – damit auch alle anderen ruhige Nächte genießen können. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich der Geräuschpegel des Außengeräts per Fernbedienung um 3 dB(A) reduzieren. Priorisiert wird, was wichtiger ist: der Außen-Geräuschpegel oder ein möglichst schnelles Herunterkühlen.



## Intelligente Klimasteuerung

### Ob zu Hause oder unterwegs – einfacher Zugriff per App

Ersetzen Sie einfach die serienmäßige Infrarot-Fernbedienung durch das optionale WiFi-Modul.




Mit der kostenfreien und intuitiv bedienbaren App erhalten Sie auch unterwegs einfach und schnell Zugriff auf die Funktionen Ihrer Klimaanlage. So können Sie das Raumklima jederzeit flexibel anpassen.



5 Anwender  
10 Geräte

### TOSHIBA HOME AC CONTROL APP

Übernehmen Sie die Kontrolle: Mit der Toshiba Home AC Control App steuern Sie Ihren Komfort – einfach über Smartphone oder Tablet, zu Hause und unterwegs.

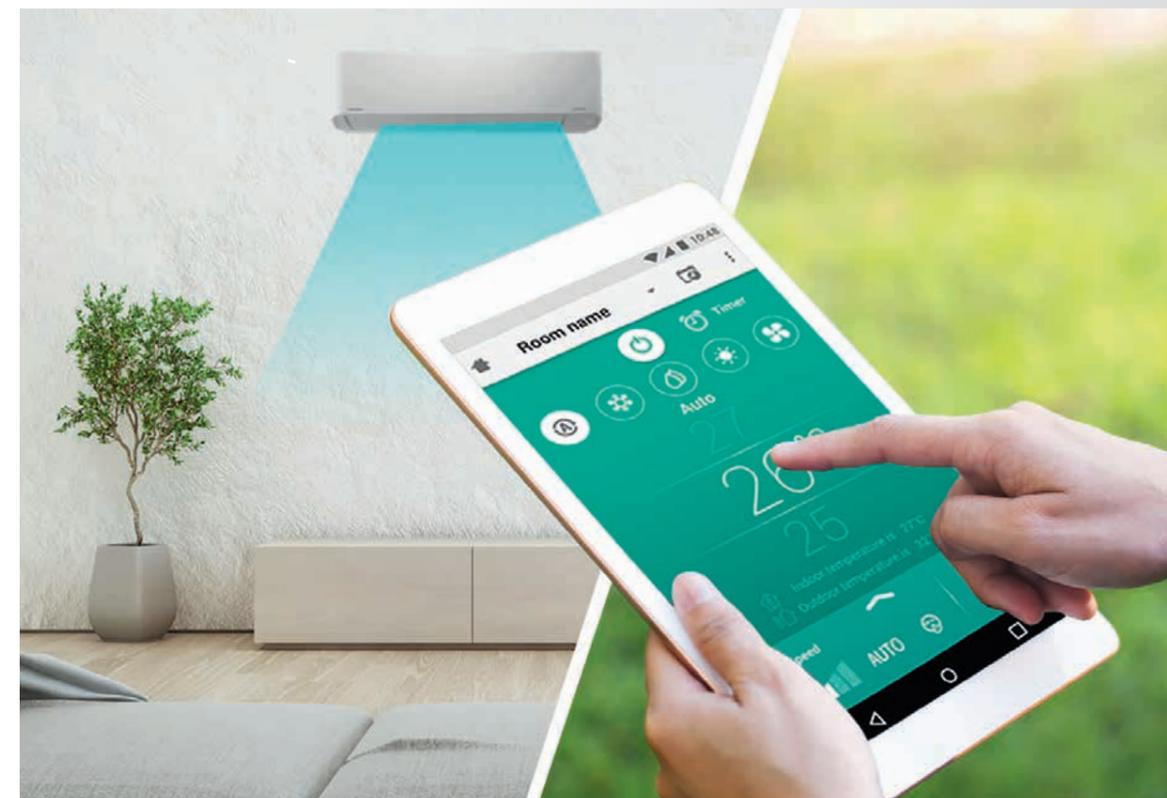

### Sie wollen heimkommen in ein perfekt temperiertes Zuhause?

Nutzen Sie einfach die App, um den aktuellen Status zu überprüfen und das Klima Ihres Zuhauses jederzeit anzupassen – egal, wo Sie sich gerade befinden.

 **8°C** Frostschutzfunktion während längerer Abwesenheiten

 **HI POWER** Boost-Modus

 **Silent-Modus** zur Reduktion des Geräuschpegels am Außengerät

## Nachhaltige Lösungen aus Expertenhand

Created by TOSHIBA - INVERTERTECHNOLOGIE

SEER <b>6,3</b>	SCOP bis <b>4,0</b>	Schalldruckpegel innen nicht mehr als <b>19 dB(A)*</b>
7 Gerätegrößen - von 1,5 bis 6,5 kW (Kühlleistung) - von 2,0 bis 7,0 kW (Heizleistung)		 Selbstreinigungsfunktion

\*1,5 kW-Modell

### SEER / SCOP

Der SEER ist die saisonal bereinigte Leistungsziffer im Kühlbetrieb. Ein SEER von 6,30 bedeutet, dass Sie für 1 kW elektrische Leistung 6,30 kW Kühlleistung erhalten. Der SCOP ist analog die Leistungsziffer im Heizbetrieb.



### GUT FÜR IHR ZUHAUSE – NACHHALTIG FÜR DIE UMWELT

Bei Toshiba berücksichtigen wir die Auswirkung auf die Umwelt schon bei der Entwicklung unserer Produkte.

Davon profitieren auch unsere Kunden: Dank energie-sparender Lösungen schonen Sie nicht nur die Umwelt, sondern sparen auch bares Geld.

Als Vorreiter bietet Toshiba den neuen Seiya ausschließlich mit dem neuen Kältemittel R32 mit besonders niedrigem Treibhauspotenzial an.

## MAGIC COIL®

### Lange Freude am Produkt

Dank der Spezialbeschichtung Magic Coil® ist SEIYA vor Schmutz- und Wasserablagerungen am Wärmeaustauscher geschützt.

Wenn Sie die Klimaanlage abschalten, läuft der Ventilator eine Zeitlang weiter und hält so den Wärmeaustauscher sauber und trocken. Damit die hohe Energieeffizienz Ihrer Klimaanlage lange erhalten bleibt.



### ABTAUFUNKTION – NACH BEDARF

#### Enteisung auf Knopfdruck:

Die Abtaufunktion von Toshiba, die je nach Bedarf per Fernbedienung ausgelöst werden kann, stellt die Funktionsfähigkeit des Systems selbst unter extremen Witterungsbedingungen sicher.

### Funkfernbedienung – für mehr Komfort auf Knopfdruck

Die Systeme von Toshiba wurden auf maximalen Komfort ausgelegt: Sie bieten Fernsteuerungsfunktionen, die das tägliche Leben einfacher machen.

**Betriebsarten**  
Wählen Sie die Betriebsart:  
Kühlen, Entfeuchten, nur Ventilator, Heizen  
oder Automatik.

**AN / AUS**  
**Swing oder feste Position  
der Luftleitlamellen**  
Stellen Sie den Luftstrom wie  
gewünscht ein: Wählen Sie „Fix“ für eine  
der 12 Positionen für die Luftleitlamellen  
oder „Swing“ für automatische  
Positionsumstellung.

**AUS-Timer**  
Die Fernbedienung von Toshiba bietet  
einen komfortablen Timer für  
die automatische Abschaltung,  
programmierbar in Halbstundenschritten  
von 0,5 bis zu 12 Stunden.



#### Temperatursteuerung

**Fünf wählbare Ventilator-  
geschwindigkeiten plus Automatik**  
Wählen Sie selbst eine von fünf  
Ventilatorgeschwindigkeiten oder  
überlassen Sie mit dem Automatikmodus  
der Klimaanlage die Wahl.

#### NEU Leise-Modus

Um so leise wie möglich zu arbeiten,  
schaltet das Innengerät im Modus „Quiet“  
auf superniedrige Ventilatorgeschwindig-  
keit um. Im Vergleich zur Niedrigenergie-  
stufe reduziert sich der Geräuschpegel  
so noch einmal um 3 dB(A).

#### Hi-Power

Wählen Sie „Hi-Power“ für einen extra  
starken Luftstrom, der eine wesentlich  
schnellere Abkühlung ermöglicht als  
im Standardbetrieb.

#### NEU Abtaufunktion nach Bedarf

Unter extremen Witterungsbedingungen  
können Sie das System manuell abtauen,  
indem Sie die Hi-Power-Taste fünf  
Sekunden lang gedrückt halten.

#### ECO-Modus

Erzielen Sie Energieeinsparungen von bis  
zu 25% im Vergleich zum Standardbetrieb  
– ohne in Sachen Komfort Kompromisse  
einzugehen.

#### NEU Leises Außengerät

Die Geräuschreduzierungsfunktion  
„Silent“ für Außengeräte – aus Rücksicht  
auf alle anderen.

## Kombinationsdaten – Seiya Inverter-Wandgerät

Innengerät RAS- Außengerät RAS-			B05J2KVG-E 05J2AVG-E	B07J2KVG-E 07J2AVG-E	B10J2KVG-E 10J2AVG-E	B13J2KVG-E 13J2AVG-E	B16J2KVG-E 16J2AVG-E	18J2KVG-E 18J2AVG-E	24J2KVG-E 24J2AVG-E
Nennkühlleistung	C	kW	1,50	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
P-Design	C	kW	1,50	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Minimale Kühlleistung	C	kW	0,75	0,76	0,80	1,00	1,20	1,30	1,60
Maximale Kühlleistung	C	kW	2,00	2,60	3,00	3,60	4,70	5,50	7,20
Nennleistungsaufnahme	C	kW	0,37	0,53	0,77	1,10	1,40	1,55	2,25
EER	C		4,05	3,77	3,25	3,00	3,00	3,23	2,89
SEER	C		6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,30	6,10
Energieeffizienzklasse	C		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Saisonalenergieverbrauch	C	kWh	86	115	143	189	241	278	373
Nennheizleistung	H	kW	2,00	2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
P-Design	H	kW	1,60	2,00	2,40	2,80	3,60	3,80	5,40
Minimale Heizleistung	H	kW	0,90	0,92	1,00	1,10	1,30	1,00	1,60
Maximale Heizleistung	H	kW	3,00	3,30	3,90	4,50	6,00	6,00	8,10
Nennleistungsaufnahme	H	kW	0,47	0,64	0,86	0,92	1,40	1,60	2,10
COP	H		4,26	3,91	3,72	3,91	3,57	3,38	3,33
SCOP	H		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Energieeffizienzklasse	H		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Saisonalenergieverbrauch	H	kWh	560	699	839	980	1259	1329	1890

Innengerät			RAS- B05J2KVG-E	RAS- B07J2KVG-E	RAS- B10J2KVG-E	RAS- B13J2KVG-E	RAS- B16J2KVG-E	RAS- 18J2KVG-E	RAS- 24J2KVG-E
Luftvolumenstrom max.	C	m³/h - l/s	510 - 142	522 - 145	540 - 150	600 - 167	750 - 208	798 - 222	1074 - 298
Schalldruckpegel (h/n)	C	dB(A)	37/22	38/23	39/24	41/24	43/25	47/35	48/38
Schalldruckpegel (Quiet-Mode)*	C	dB(A)	19	20	21	21	22	32	35
Schallleistungspegel (h)	C	dB(A)	52	53	54	56	58	60	63
Luftvolumenstrom max.	H	m³/h - l/s	522 - 145	534 - 148	552 - 153	618 - 172	768 - 213	840 - 233	900 - 250
Schalldruckpegel (h/n)	H	dB(A)	37/22	38/23	39/24	42/24	43/25	48/35	43/38
Schalldruckpegel (Quiet-Mode)*	H	dB(A)	19	20	21	21	22	32	35
Schallleistungspegel (h)	H	dB(A)	52	53	54	57	58	63	58
Abmessungen (H x B x T)		mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250				
Gewicht		kg	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	9,0	14,0
Betriebsspannung		V-Ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

## Technische Daten – Außengerät

Außengerät RAS-			05J2AVG-E	07J2AVG-E	10J2AVG-E	13J2AVG-E	16J2AVG-E	18J2AVG-E	24J2AVG-E	
Kompressortyp			Gleichstrom-Rollkolben						Gleichstrom-Doppel-Rollkolben	
Kältemittelfüllmenge (R32)		kg	0,40	0,40	0,43	0,46	0,62	0,88	1,08	
Minimale Rohrleitungslänge		m	2	2	2	2	2	2	2	
Maximale Rohrleitungslänge		m	15	15	15	15	20	20	20	
Maximale Höhendifferenz		m	12	12	12	12	12	12	12	
Vorgefüllte Rohrleitungslänge		m	15	15	15	15	15	15	15	
Nachfüllmenge		g/m	-	-	-	-	20	20	20	
Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung		ø mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
Bördelanschlüsse - Gasleitung		ø mm	9,52	9,52	9,52	9,52	12,70	12,70	12,70	
Luftvolumenstrom max.	C H	m³/h - l/s	1800 - 500	1800 - 500	1800 - 500	1980 - 550	2160 - 600	2160 - 600	2220 - 617	
Schalldruckpegel (h)	C	dB(A)	46	46	48	48	49	50	55	
Schallleistungspegel (h)	C	dB(A)	61	61	63	63	64	65	70	
Schalldruckpegel (h)	H	dB(A)	48	48	50	50	51	52	55	
Schallleistungspegel (h)	H	dB(A)	63	63	65	65	66	67	70	
Abmessungen (H x B x T)		mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	
Gewicht		kg	22,0	22,0	23,0	24,0	30,0	34,0	38,0	
Maximaler Betriebsstrom		A	5,00	5,40	7,20	7,40	9,00	9,25	12,00	
Betriebsspannung		V-Ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
Betriebsbereich	C	°C	-15 / + 46	-15 / + 46	-15 / + 46	-15 / + 46	-15 / + 46	-15 / + 46	-15 / + 46	
Betriebsbereich	H	°C	-15 / + 24	-15 / + 24	-15 / + 24	-15 / + 24	-15 / + 24	-15 / + 24	-15 / + 24	
CO <sub>2</sub> Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge)			270	270	290	311	419	594	729	
Minimale Grundfläche für die Installation		m²	Keine Begrenzung nach DIN EN 378							

\* in Verbindung mit optionaler Fernbedienung RB-RXS30-E

C = Kühlmodus

H = Heizmodus

Urheberfreigabe 1.0 – März 2019

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen, Angaben, Bilder, Preise und Inhalte ohne weitere Ankündigung zu ändern.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

© Fotos : Toshiba und Adobe Stock



**Toshiba Klimasysteme**  
Ohmstraße 4  
85716 Unterschleißheim  
Tel.: +49 (0) 89 - 370 67 56 - 0  
Fax: +49 (0) 89 - 370 67 56 - 50  
www.toshiba-klima.de